


## 30灯0.3W铝硬光条规格书 (不防水型)

Part Number	Color
HYD-R35050FS30B-D12	<input type="checkbox"/> Red
HYD-Y35050FS30B-D12	<input type="checkbox"/> Yellow
HYD-B35050FS30B-D12	<input type="checkbox"/> Blue
HYD-G35050FS30B-D12	<input type="checkbox"/> Green
HYD-W35050FS30B-D12	<input type="checkbox"/> Pure White
	<input type="checkbox"/> Cool White
	<input type="checkbox"/> Warm White

REV: 1.0

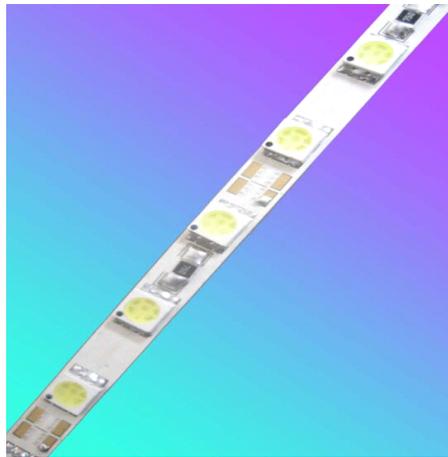


### 规格描述:

- ◇ 每条硬光有30个5050 SMD LED, 产品长宽高分别是450mm\*6mm\*4.5mm。
- ◇ 工作电压: DC12 V。
- ◇ LED工作电流: 550-650m A。
- ◇ LED视角: 120度。
- ◇ 不防水
- ◇ 包装方式: 纸箱。


### 应用场合:

- ◇ 广告灯箱;
- ◇ 室内灯饰照明工程;
- ◇ 其它特殊照明场合;

产品尺寸和电路示意图:

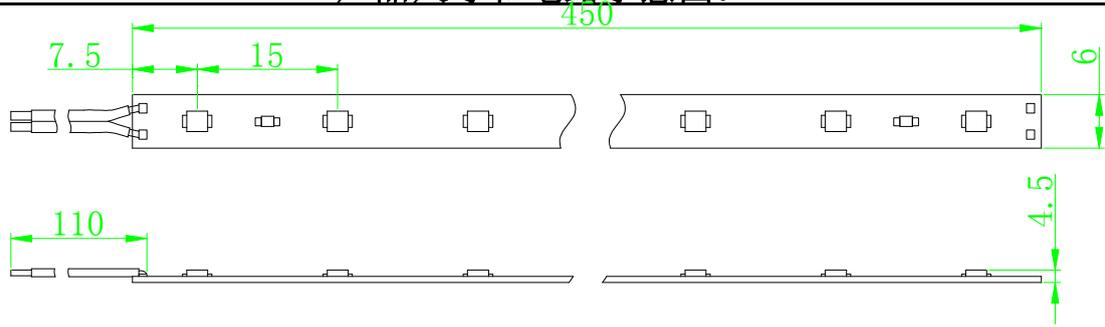

单位: 毫米

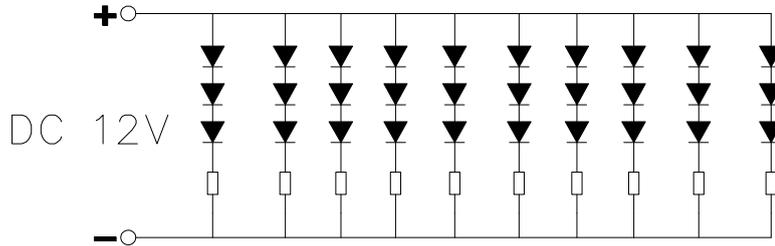

极限参数 (Ta=25° C) :

项目	代号	极限参数	单位
正向工作电流	IF	700	毫安培
功率	PD	8.4	瓦
抗静电电压	ESD	800	伏特
工作温度	Topr	-25~+40	摄氏度
存储温度	Tstg	-40~+80	摄氏度

电气 / 光学特性(Ta=25° C)


产品编号	颜色	Led数量	工作电流	波长/色温	Led 光通量	Packing
HYD-R35050FS30B-D12	红	30	550-650mA	625-630nm	130-180 流明	纸箱
HYD-Y35050FS30B-D12	黄	30	550-650mA	590-595nm	130-180 流明	
HYD-B35050FS30B-D12	蓝	30	550-650mA	465-470nm	100-150 流明	
HYD-G35050FS30B-D12	绿	30	550-650mA	515-520nm	250-300 流明	
HYD-W35050FS30B-D12	正白	30	550-650mA	6000-7000k	280-360 流明	
	冷白	30	550-650mA	7000-9000k	280-360 流明	
	暖白	30	550-650mA	2900-3200k	250-320 流明	

备注: 1、光通量测量允许公差为±15%。2、LED光通量、波长、色温参数可以根据客户指定来生产。

## 使用说明：

### 1、接线说明：

30灯0.3W铝硬光条：产品引出两根白色电源线，其中一根白线上有黄色条纹，此线接电源正极，另外一根纯白线接电源负极。导线线径是20AWG，长度是110MM。接线示意图见下面：

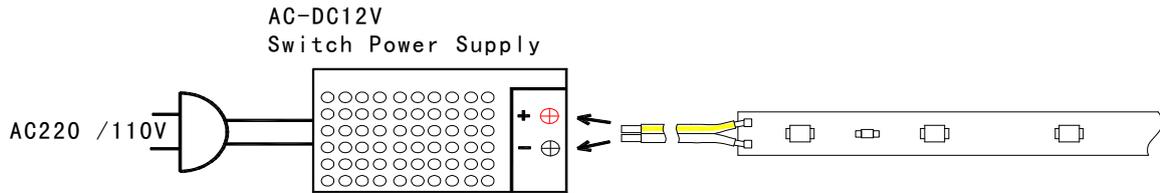

### 2、安装注意事项：

- 1)、按照接线图正确的接线。
- 2)、注意产品的工作参数不能超过了极限参数表里所规定。
- 3)、产品在安装和使用过程中请注意防静电，不允许用锐器去触碰光源。
- 4)、不能接触强酸、强碱等腐蚀化学用品，不能靠近火源。
- 5)、使用时，请注意产品产生的热量，不能用不透气的物体包裹产品。





